
GDM02C

SONDE CON RACCORDO FILETTATO

FAMIGLIA PRODOTTO 15CR15

Sonda con raccordo, sensore PT100, cavo tondo TPE, capsula M4 L. 34,85 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria e nel campo delle energie rinnovabili.

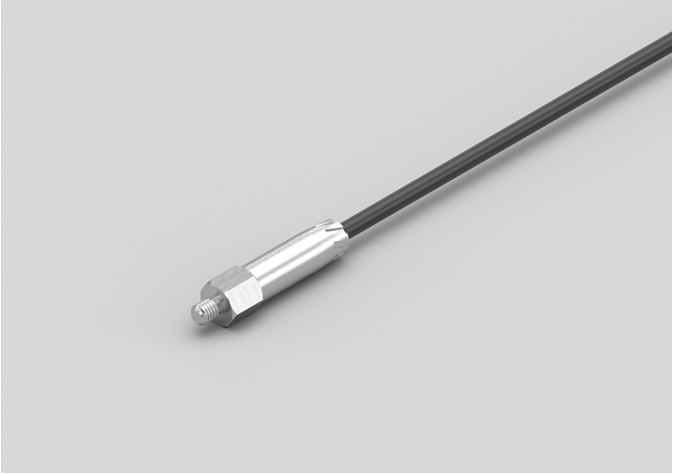

DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	**(-50 +110)°C**
MODELLO	**Con raccordo**
SENSORE	**PT100**
CAPSULA	**M4 L. 34,85 mm**
CAVO	**Tondo TPE**
TERMINAZIONI	**Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)**
TEMPO DI RISPOSTA	**10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)**
IDENTIFICAZIONE	**Laser su cavo, etichetta (customizzabile)**
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	**MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS**